


**NUEVO**

# TMEZ-SC

**Cualquiera puede  
ser especialista  
en bordados.**

**"LA PRIMERA DEL MUNDO"**

Una innovadora máquina  
de bordar sin ajuste manual de  
la tensión del hilo."

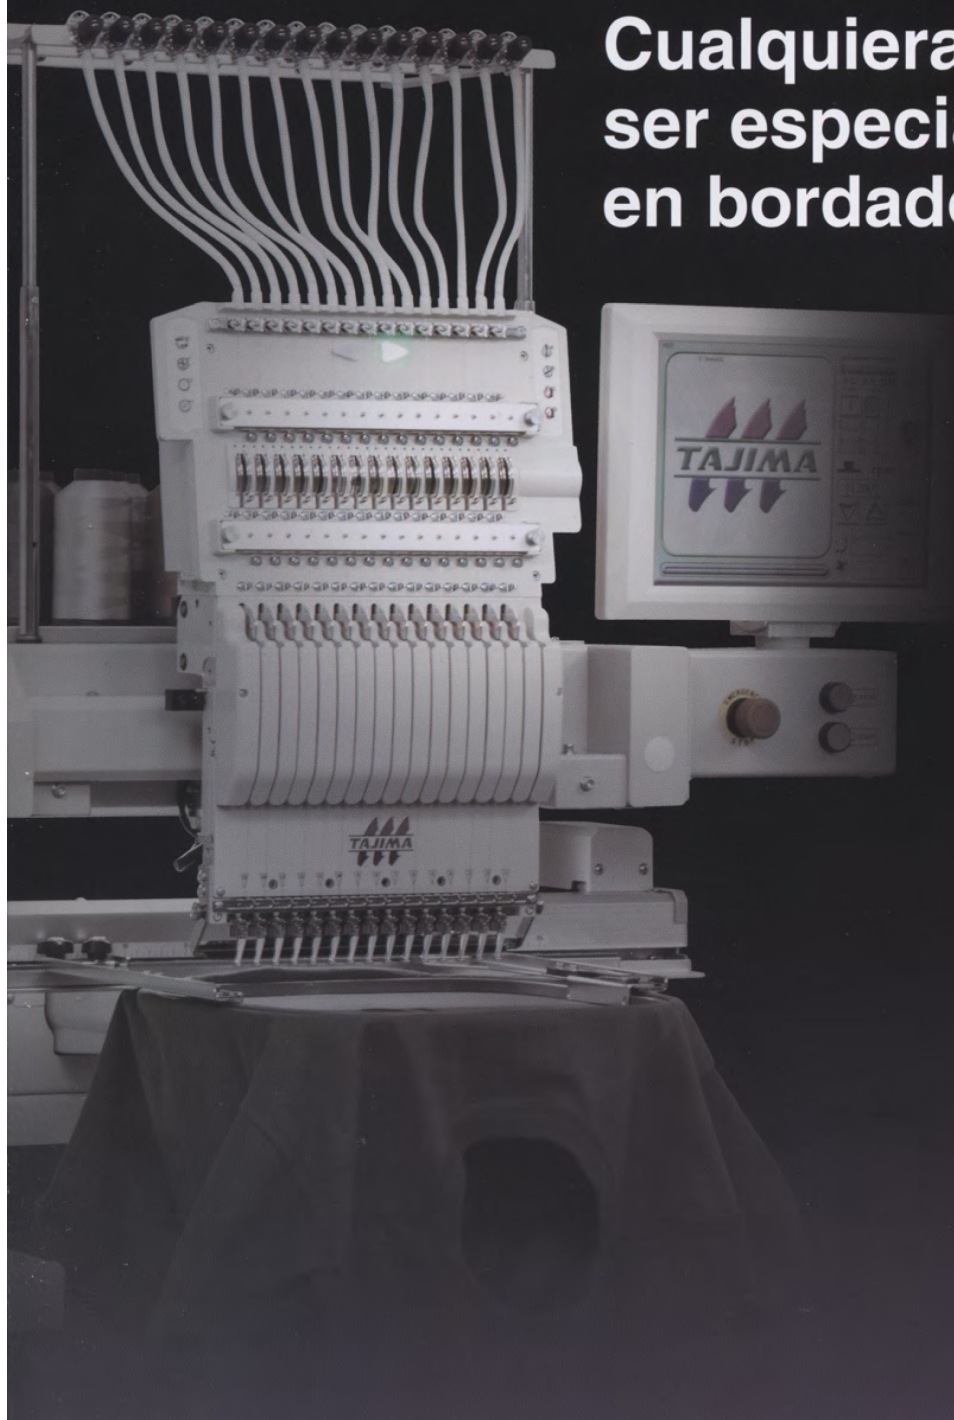



# ¿Qué es el **i-TM** que proporciona un ajuste óptimo de la tensión?

Sin i-TM



## i-TM resuelve estos problemas

- ▼ Pobre acabado del bordado causado por retorcido del hilo
- ▼ Requiere habilidad y experiencia del operador.
- ▼ La calidad del acabado de bordado es inconsistente.
- ▼ El material se encoge fácilmente debido a la puntada del bordado
- ▼ Requiere el ajuste de tensión después de cambiar el hilo.

i-TM



i-TM está montado en la base de tensión en lugar de la de las perillas de tensión anteriores.

¡No hay necesidad de un ajuste fino!

¡Producción consistente!

La cantidad del suministro de hilo superior es automáticamente calculada según el tipo de la puntada.

Es posible hacer un ajuste adicional de la tensión en el panel de control

Puntada corrida




Puntada satín



Apretado para puntada corrida

flojo para puntada satín



Puntada satín  
Puntada corrida

El ajuste de tensión se puede guardar con los datos del diseño

El valor de configuración "Predeterminado" ya se ha calculado correctamente. También es posible ajustar la tensión del hilo para cambiar el acabado del bordado."

## Reduce los pliegues de la tela

estándar


i-TM



A veces pueden ocurrir pliegues, dependiendo de las condiciones de la costura y la tela.

## Mejora la eficiencia de la producción

i-TM

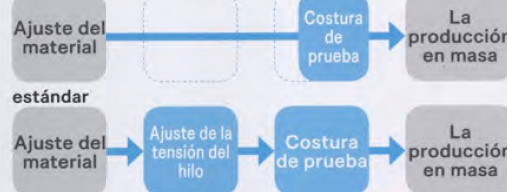

La producción en masa se puede iniciar rápidamente debido a que proporciona un ajuste adecuado de la tensión de hilo independientemente del tipo de hilo.

## Prénsatelas Digitalmente Controlado - DCP -

**DCP**  
digitally controlled presser foot


La altura del prénsatelas se puede asignar de acuerdo con el grosor del material en el panel de operaciones. El DCP es muy eficaz para materiales difíciles de bordar como el cuero, tela gruesa, tela elástica y acolchado.

Ver por videoclip



## Especificaciones

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Agujas                  | 15                                                                         |
| Opciones de la fábrica: | Marcador de Posición, Lámpara LED                                          |
| Opción del distribuidor | Bastidor Plano, Bandeja en la base, Bastidor extendido, Bastidor de Gorras |
| Velocidad Maxima        | Maxima 1,200 rpm                                                           |
| Electricidad            | Monofásica 100-120V, 200-240V, 50Hz/60Hz                                   |
| Consumo de energía      | 160W                                                                       |
| Peso                    | 95 kilos                                                                   |

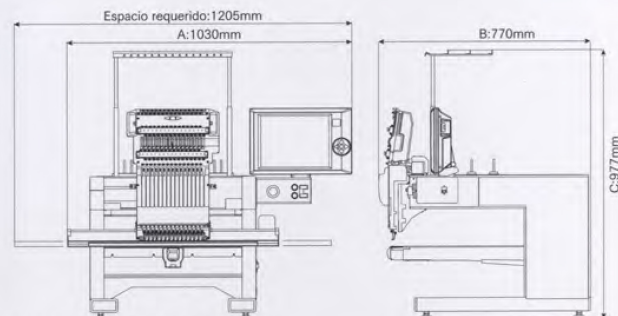

Por favor póngase en contacto con nuestro distribuidor abajo.

Ventas

**Tajima Industries Ltd.**

19-22, Shirakabe 3-chome, Higashi-ku Nagoya 461-0011 JAPAN  
TEL. +81-52-932-3444, 3445 FAX. +81-52-932-2457, 3449



<http://www.tajima.com>



<https://www.facebook.com/TajimaGroup>

Fabricante

**TISM Co., Ltd.**



**A.D.W. MAQUINAS DE CÓSER S.A.S.**

[www.adwsa.com](http://www.adwsa.com)



+57 314 238 6998



+57 352 0176

Calle 19 # 17-6 Bogotá-Colombia