



SOLDADURA Y CORTE AL BORDE/TAPING MACHINE - MX 205D SE


Máquina para aplicar cintas adhesivas de 1 o 2 lados al borde y recortar cualquier exceso de tela. Al apagar y/ o quitar la función de cuchillo, la máquina se convierte en una máquina de cinta.

MX 205D está equipado con función de retroceso y ruedas diferenciales de velocidad, que se pueden configurar para trabajar por separado o simultáneamente. Aprovechando esta tecnología, la máquina ofrece resultados nuevos y mejorados, como un mejor manejo de una amplia gama de telas.

MX205D SE es adecuado para aplicar cintas con soporte de papel.

HIGHLIGHTS and FEATURES

- Ruedas motorizadas con capacidad de velocidad diferencial
- Aumento de la productividad (velocidad hasta 20 m/min)
- Excelente rendimiento en tejidos elásticos
- La función del cuchillo se puede apagar
- Puede manejar cintas con soporte (PET, PE, papel) y sin soporte
- Function step back
- Minimizar el consumo de electricidad
- Mayor rendimiento con menos cantidad de aire

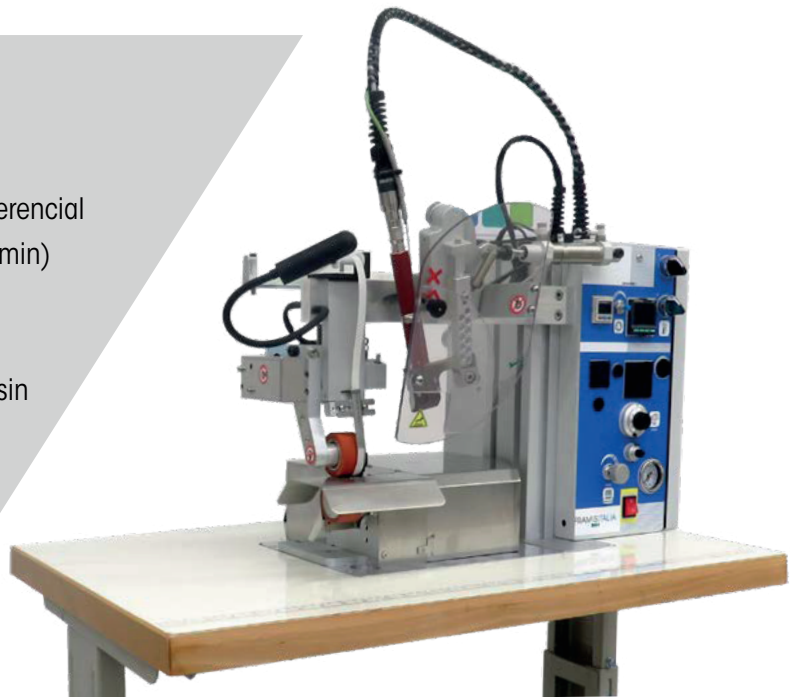

APPLICATIONS



APLICACION DE CINTA AL BORDE - BORDE CORTADO



REINFORCEMENT ULTRASONIC JOINING
DECORATIVE TAPING



TECHNOLOGY



WELD&CUT /TAPING MACHINE - MX 205D SE



HEAT HAS NEVER BEEN SO GREEN
less consumption, better efficiency

Average consumption for standard applications

Electricity consumption: 0.45 kw/h

CO₂ emission: 129 gr/h

Compressed air consumption: 45 to 55 l/min



INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN

Dimension y peso

875 x 550 x h.11288 mm - 80 Kg

Conexiones Neumáticas - todas conexiones en el lado derecho

Diámetro de unión rápido; 8 mm

Caudal máximo de aire: 80 l/min - consumo medio: 45 a 55 l/min

Presión del aire de entrada: 5,5 bar (0,55 MPa)

Calidad del aire: aire seco según DIN 8573-1 con punto de rocío + 3° C sin lubricar

Conexiones eléctricas

Voltaje nominal: 230V

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Potencia requerida: 2150W

BASE MACHINE DESCRIPTION

Máquina base con 1 calentador

Velocidad de la rueda con diferencial

Desconexión del dispositivo de soldadura y corte

Estructura de soporte

Pedales -

Pantalla de protección

Pot lampara

Soporte cinta

Guía plana

Rueda superior de goma de silicona grupo 27 mm - 45SH

Rueda de goma de silicona 27 mm - 70SH con cuchilla

Boquilla de 30 mm

16A toma de 3 polos

Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios para mejoras sin previo aviso



WWW.ADWSA.COM

@adwmaquinasdecoser

+57 3142386998

@adwmaquinasdecoser

info@adwsa.com

/adwmaquinas

/adwmaquinasdecoser

FRAMISITALIA

FRAMIS ITALIA SpA - Via Europa, 20 - 20083 Vigano di Gaggiano - Milan - Italy - www.framis.it
FRAMIS ITALIA HK Ltd - Unit 6C, High Fashion Centre, 1-11 Kwai Hei Street, Kwai Chung - Hong Kong