




SOLDADORA /BORDE DOBLADO - MX 210 SE

Máquina soldadora para administrar fácilmente las aplicaciones de cinta sin costuras en ropa deportiva, moda y ropa interior, como cinta decorativa, cinta para reforzar la unión ultrasónica, cinta para cubrir las costuras. La máquina está provista de un tensor de cinta electrónica.

HIGHLIGHTS

- Aumento de la productividad (hasta 20 m/min)
- Función de retroceso
- Regulación de la tensión de la cinta electrónica
- Puede manejar aplicaciones planas y reunidas
- Ideal para tejidos que se deshilachan fácilmente
- Puede tratar también con curvas
- Bajo y fácil mantenimiento
- Carga máxima 11 kg

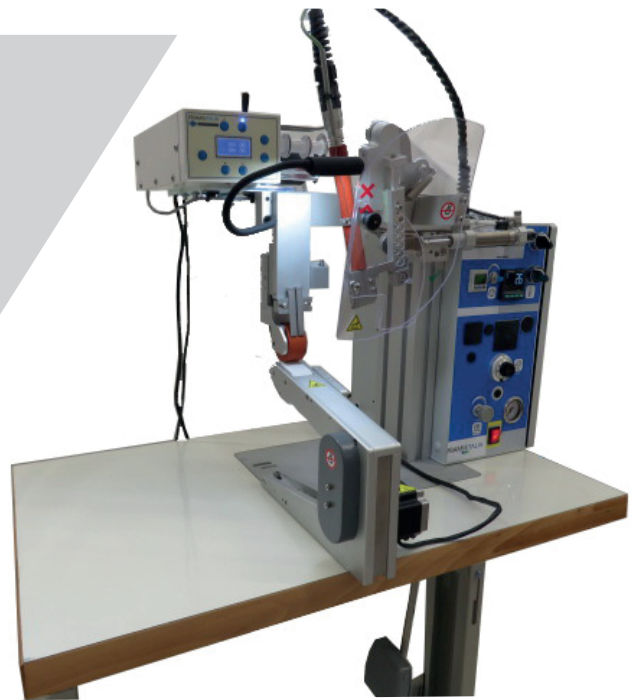

APLICACIONES



BORDE DOBLADO REDUCIDO




PONER CINTA DECORATIVA



REFUERZO PARA UNION ULTRASONICA

TECHNOLOGY





SOLDADORA /BORDE DOBLADO - MX 210 SE

FEATURES

Nuevo soplador
Velocidad hasta 20 m/min
Distribución de calor - No hay tejidos quemados
Bajo y fácil mantenimiento
Se pueden utilizar cintas de diferente calidad y anchos
Carga máxima: 11 kg
Minimizar el consumo de electricidad
Mayor rendimiento con menos cantidad de aire



HEAT HAS NEVER BEEN SO GREEN
less consumption, better efficiency

Consumo medio para aplicaciones estándar

Consumo de electricidad: 0,45 kw/h

Emisiones de CO2: 129 gr/h

Alimentación de aire comprimido: 45 a 55 l/min

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN

Dimension y peso

h. 875 x 585 x H.1370 mm - 65 Kg

Conexiones Neumáticas - todas conexiones en el lato derecho

Diámetro de unión rápido; 8 mm

Caudal máximo de aire: 80 l/min - consumo medio: 45 a 55 l/min

Presión del aire de entrada: 5,5 bar (0,55 MPa)

Calidad del aire: aire seco según DIN 8573-1 con punto de rocío +
3° C sin lubricar

Conexiones eléctricas

Voltaje nominal: 230V

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Potencia requerida: 1400W

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA BASE

Máquina base con 1 calentador

Estructura de soporte

Interruptores de pie

Pantalla de protección

Pot lamp

Soporte de cinta

Tensionador de cinta

Guía plana 20x1 mm

Rueda superior de goma de silicona grupo 27 mm - 35SH

Boquilla de 30 mm

Toma de corriente de 3 polos 16A

La unidad eléctrica se fabrica de acuerdo con las normas CE. Dirección: 2006/42/CE (Directiva sobre máquinas) - 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética).

Normas armonizadas: EN ISO 12100:2010 - EN ISO 14118:2018 - EN ISO 4414:2010 - EN ISO 13849-1:2015 - EN ISO 13857:2008 - EN ISO 14120:2015 - EN ISO 60204-1:2016

Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios para mejoras sin previo aviso



WWW.ADWSA.COM

@adwmaquinasdecoser

+57 3142386998

@adwmaquinasdecoser

info@adwsa.com

/adwmaquinas

/adwmaquinasdecoser

FRAMISITALIA

FRAMIS ITALIA SpA - Via Europa 20 - 20083 Vigano di Gaggiano - Milan - Italy - www.framis.it
FRAMIS ITALIA HK - Unit 6C, High Fashion Centre, 1-11 Kwai Hei Street, Kwai Chung - Tel: +852.3104.4600 - Fax: +852.3104.4633