



MAQUINA DE UNIÓN Y BORDE DOBLADO . MX 211 / 212 SE

Máquina para doblar o unir el borde de una tela a la que ya se ha aplicado una cinta adhesiva de dos caras. La máquina está equipada con un calentador adicional y una boquilla de cuchilla para calentar el área dentro de la unión o el plegado efectivamente.


La máquina realiza las siguientes funciones:

Doblado/plegado: bordes doblados fáciles de realizar en continuo (se debe aplicar primero una cinta adhesiva).


Unión: fácil de unir tejidos en continuo (primero se debe aplicar una cinta adhesiva).

HIGHLIGHTS

- Aumento de la productividad (velocidad hasta 20 m/min)
- Función de step back
- Cinta transportadora de goma siliconada
- Puede tratar también con curvas
- Posibilidad de operar con prendas abiertas y cerradas
- Bajo y fácil mantenimiento
- Tamaño reducido

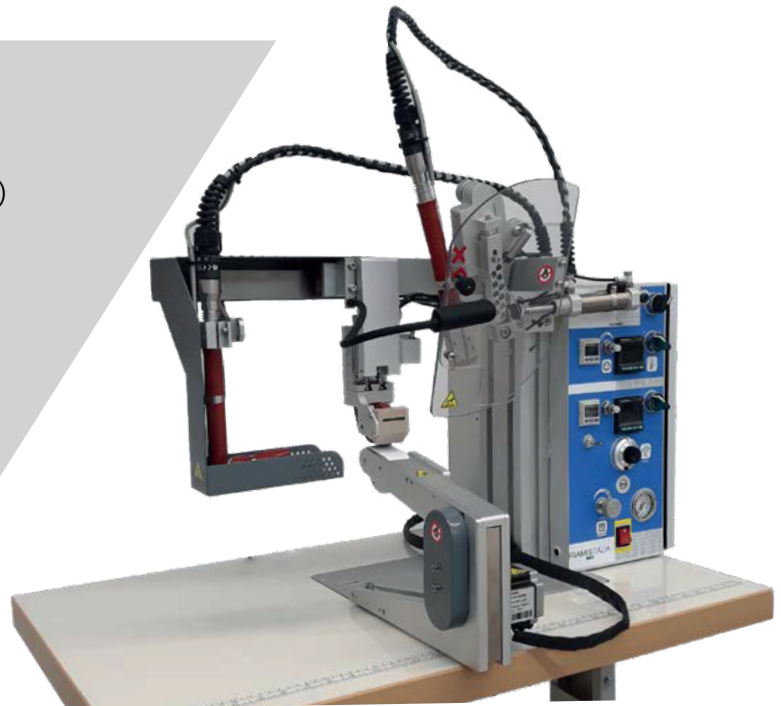

APPLICATIONS



BORDE DOBLADO

se debe aplicar primero una cinta adhesiva con maquina de soldadura y corte



UNION SIMPLE CON CORTE EN VIVO



se debe aplicar primero una cinta adhesiva con maquina de soldadura y corte




UNION CON BORDE DOBLADITO (3 mm)

se debe aplicar primero una cinta adhesiva con maquina MX210 con guía 3mm fold

TECHNOLOGY





MAQUINA DE UNIÓN Y BORDE DOBLADO . MX 211 / 212 SE

CARACTERISTICAS

Mayor rendimiento con menos cantidad de aire
Velocidad hacia 20 m/min
Distribución de calor - No hay tejidos quemados
Bajo y fácil mantenimiento
Carga máxima: 11 kg
Minimizar el consumo de electricidad



HEAT HAS NEVER BEEN SO GREEN
less consumption, better efficiency

Average consumption for standard applications

Electricity consumption: 0.45 kw/h

CO₂ emission: 129 gr/h

Compressed air consumption: 45 to 55 l/min

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN

Dimension y peso

875 x 535 x H.1370 mm - 65 Kg

Conexiones Neumáticas - todas conexiones en el
lado derecho

Diámetro de unión rápido; 8 mm

Caudal máximo de aire: 80 l/min - consumo medio: 45
a 55 l/min

Presión del aire de entrada: 5,5 bar (0,55 MPa)

Calidad del aire: aire seco según DIN 8573-1 con punto
de rocío + 3° C sin lubricar

Conexiones eléctricas

Voltaje nominal: 230V

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Potencia requerida: 2200 W

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA BASE

Máquina base con 2 calentador

Estructura de soporte

Mesa blanca con bordes de haya 120x60x4

Interruptores de pie

Brazo horizontal

Pot lamp

Boquilla para plegado o unión

Guía para doblado 8 mm

Guía para union PTFE coated

Rueda de goma en forma, 24/12 mm 35 sh (suave) -
para borde doblado

Rueda 17 mm - 35 sh (suave) - para union

30 mm nozzle

Toma de corriente de 3 polos 16A

Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para su mejora



WWW.ADWSA.COM

@adwmaquinasdecoser

+57 3142386998

@adwmaquinasdecoser

info@adwsa.com

/adwmaquinas

/adwmaquinasdecoser



FRAMIS ITALIA SpA - Via Europa 20 - 20083 Vigano di Gaggiano - Milan - Italy - www.framis.it
FRAMIS ITALIA HK Ltd - Unit 6C, High Fashion Centre, 1-11 Kwai Hei Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong